

CHÂTEAU DE ST-GINGOLPH ST-GINGOLPH (VS)

SWISSMADE 



MAÎTRE D'OUVRAGE

Administration Bourgeoisiale
de St-Gingolph

ARCHITECTE

Favre et Duchoud
Architecture SA / St-Gingolph

INGÉNIEURS

RatioBois sàrl / Ecublens

DATES RÉALISATION

Printemps 2015



DESSCRIPTIFS TRAVAUX

Renforcement des sommiers «à clef»
Portée 7m'~ section 25x55cm~

Reconstitution des sommiers et augmentation de la hauteur statique en ajoutant des éléments de bois dans l'épaisseur des différents planchers supérieurs.

- Reconstitution du sommier et liaisons aux nouveaux éléments statiques aux moyens de barres métalliques injectées de résine époxy.
- Collages des nouvelles pièces à la structure existante au MASTIPOX pour collage de Surface.
- Renforcement des sommiers par la mise en place de barres métalliques injectées de résine époxy dans la partie inférieure des sommiers.




RÉSULTATS SUR
PLUS DE 25 ANS
D'EXPÉRIENCE



LE SPECIALISTE
DU RENFORCEMENT
DE STRUCTURE BOIS

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH

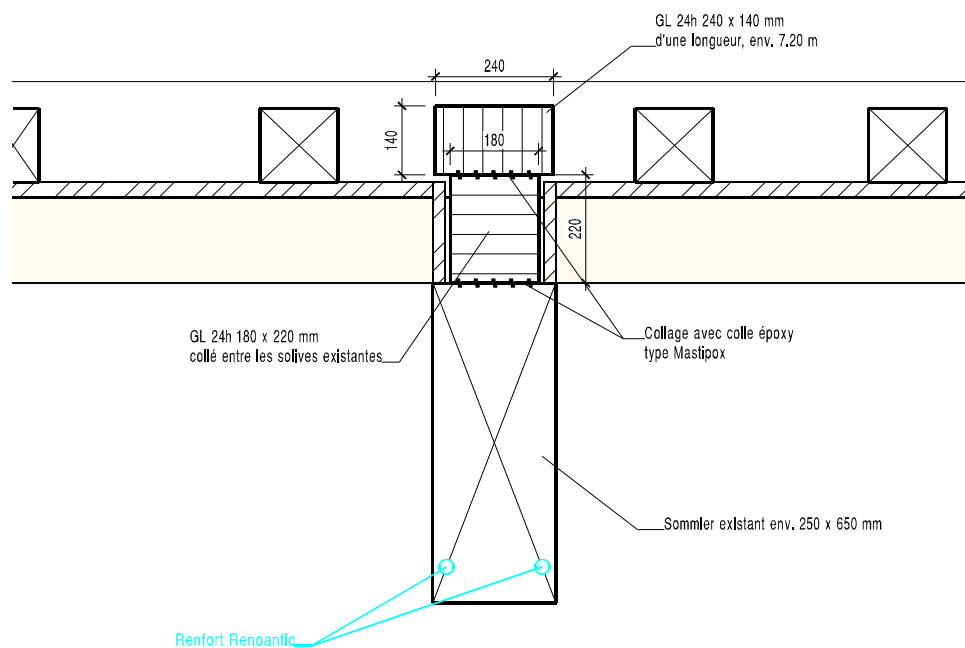

①



① ④ ⑤

Principe de renforcement
et réalisation

② ③

Sommiers