


# MASTI**POX**

High resistance Epoxy

SWISSMADE 

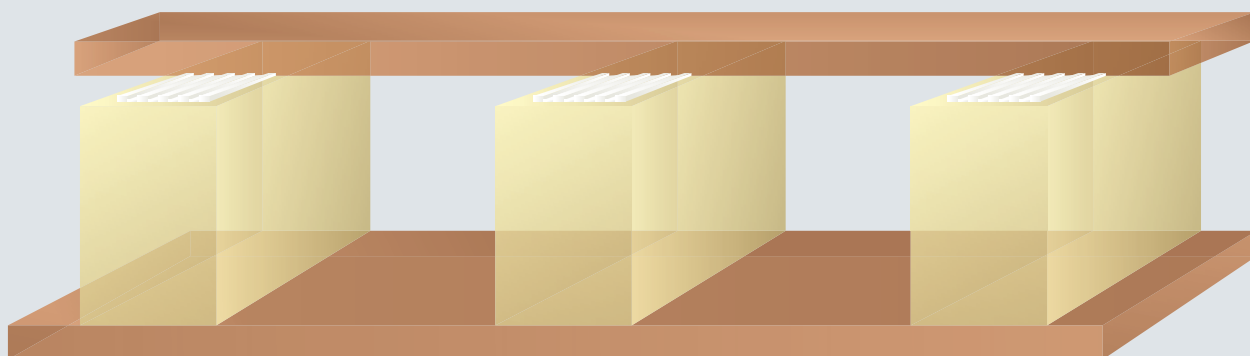

## UTILISATION / STOCKAGE

Minimum +10° C  
Bois sec à l'air

## APPLICATION

Avec bec mélangeur  
large 8cm

## CONSOMMATION MOYENNE

~1 cartouche 600g = 0.75m<sup>2</sup>

## TEMPS D'OUVERTURE

15 à 30 minutes,  
selon température

## DURCISSEMENT


En 5 à 7 heures 80 %  
En 48 heures 100 %

## COLLAGE D'ÉLÉMENTS EN BOIS POUR JOINTS ÉPAIS

- / Plancher ou panneau sur solives
- / Caissons
- / Pièces massives recomposées



**COLLAGE ÉPAIS SANS PRESSION**  
**TRÈS HAUTE RÉSISTANCE**  
**INCOMBUSTIBLE**

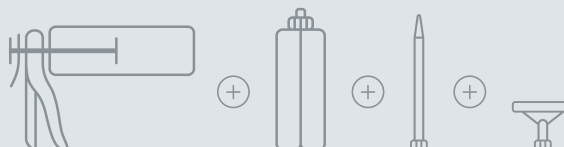

Matériel requis pour une mise en œuvre optimale



RÉSULTATS SUR  
PLUS DE 25 ANS  
D'EXPÉRIENCE



PROCÉDÉ DE FABRICATION  
CONTRÔLÉ ET SUIVI PAR NOTRE  
ASSURANCE QUALITÉ

CH. DES MOSSEIRES 65, 1630 BULLE  
T +41 21 944 02 54 - F +41 21 944 02 16  
INFO@RENOANTIC.CH - WWW.RENOANTIC.CH